




COLCRET CARAVISTA

Mortero coloreado para ser empleado en trabajos de albañilería.

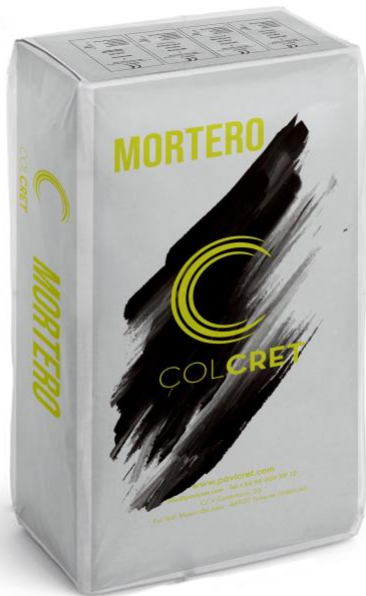

DESCRIPCIÓN

ColCret Caravista es un producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos especiales.

Mortero coloreado para ser empleado en trabajos de albañilería.

VENTAJAS

- Obras de mampostería, ladrillo visto y bloque de hormigón.
- Diversidad de colores.
- Permeable al vapor de agua e impermeabilidad frente a la lluvia.





PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

ColCret Caravista se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

DATOS TÉCNICOS

Datos de identificación y aplicación del producto

Aspecto	Según Carta de Colores
Resistencia a compresión	> 10 N/mm ²
Absorción de agua	≈ 0.2 kg/ m ² min ^{0.5}
Clasificación según UNE EN 998-2	GP CSIV Wc2
Rendimiento aproximado	15kg/m ² por cm. de espesor

APLICACIÓN

Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.

Levantar la fábrica de ladrillo según el sistema tradicional.

USOS

- Obras de mampostería, ladrillo visto y bloque de hormigón.
- Diversidad de colores.
- Permeable al vapor de agua e impermeabilidad frente a la lluvia.

SOPORTES

Los soportes útiles para la aplicación de ColCret Caravista son, entre otros:

- Los soportes deben estar limpios y libres de polvo y partículas sueltas.
- Las superficies porosas, muy absorbentes, secas o muy calientes deberán estar humedecidas en el momento de su aplicación.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes anteriormente indicados deberán estar sanos, limpios, exentos de restos de pinturas, partes mal adheridas o sustancias que puedan dificultar la adherencia. Todos los soportes deberán tener la planeidad adecuada y presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.

En caso de calor o viento, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua así como humedecer el mortero 24 horas después de la aplicación.

No aplicar sobre hormigón celular, yeso, pinturas, fábrica de ladrillo, superficies de metal, plástico y materiales de poca resistencia mecánica.

INDICACIONES IMPORTANTES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) se produce un secado más rápido de lo normal.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El rendimiento será de 15Kg/m² por cm. de espesor. El soporte deberá estar limpio, sano, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de dilatación.

CONSUMO

El consumo aproximado de ColCret Caravista es de 3 a 5 kg/m².



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

CERTIFICACIONES



Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.